

# K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

**HANSA FLEX**


## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 20 bar

İşletim ısısı Max. 175 °C

Dişli iç Rp-thread acc. ISO 7-1

Malzeme Stainless steel 1.4401 / 1.4408

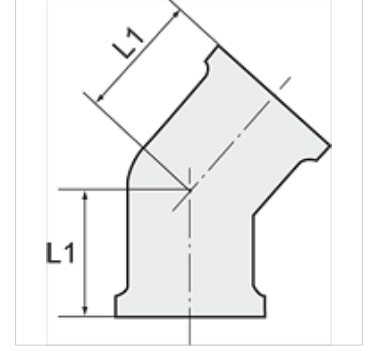

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)
K- 07 40 10 42	Rp 1/8	15,6
K- 07 40 10 43	Rp 1/4	15,9
K- 07 40 10 44	Rp 3/8	17,6
K- 07 40 10 45	Rp 1/2	19,2
K- 07 40 10 46	Rp 3/4	22,8
K- 07 40 10 47	Rp 1	26,7