


# K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Çalışma basıncı | maks. 20 bar                    |
| İşletim ısısı   | Max. 175 °C                     |
| Dişli iç        | Rp-thread acc. ISO 7-1          |
| Malzeme         | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |

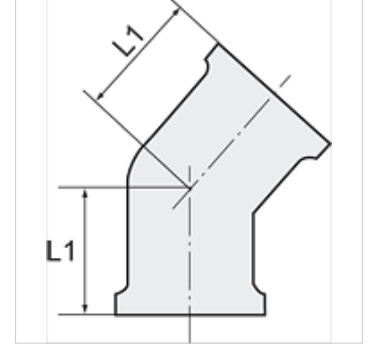

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım          | Mil    | L1<br>(mm) |
|----------------|--------|------------|
| K- 07 40 10 42 | Rp 1/8 | 15,6       |
| K- 07 40 10 43 | Rp 1/4 | 15,9       |
| K- 07 40 10 44 | Rp 3/8 | 17,6       |
| K- 07 40 10 45 | Rp 1/2 | 19,2       |
| K- 07 40 10 46 | Rp 3/4 | 22,8       |
| K- 07 40 10 47 | Rp 1   | 26,7       |