
K-T-STUECKE IG 1 2


Tees, female-female-female

HANSA-FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	60 bar
İşletim ısısı	Max. 150 °C
Dişli iç	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Malzeme	Nikel kaplı pirinç



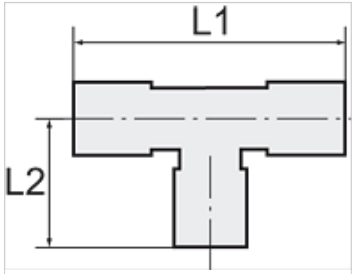

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 92	M 5	22,0	11,0	9 mm
K- 07 40 11 04	G 1/8	42,0	21,0	10 mm
K- 07 40 11 05	G 1/4	51,0	25,5	13 mm
K- 07 40 11 06	G 3/8	56,0	28,0	17 mm
K- 07 40 11 07	G 1/2	67,0	33,5	21 mm
K- 07 40 11 14	G 3/4	73,0	36,5	25 mm
K- 07 40 11 15	G 1	90,0	45,0	30 mm

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.