

# K-SCHALLDAEMPFER EINSTELLBAR


Sintered bronze silencers

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 10 bar

İşletim ısısı -10 °C to +250 °C

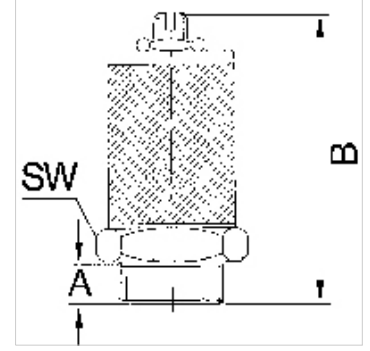

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

The volume of exhaust air can be set by means of an adjusting screw with a lock nut.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | A<br>(mm) | B              | SW    |
|----------------|-------|-----------|----------------|-------|
| K- 07 40 34 59 | M 5   | 4,0       | 21,0 - 28,0 mm | 8 mm  |
| K- 07 40 34 60 | R 1/8 | 8,0       | 38,0 - 48,0 mm | 16 mm |
| K- 07 40 34 61 | R 1/4 | 9,5       | 39,5 - 49,5 mm | 16 mm |
| K- 07 40 34 62 | R 3/8 | 10,5      | 47,5 - 60,5 mm | 22 mm |
| K- 07 40 34 63 | R 1/2 | 12,0      | 49,0 - 62,0 mm | 22 mm |
| K- 07 40 46 84 | R 3/4 | 12,0      | 75,4 - 90,0 mm | 30 mm |
| K- 07 40 46 85 | R 1   | 14,5      | 75,9 - 90,5 mm | 36 mm |