

K-T-TUE
Tee hose connectors

Özellikler

Çalışma basıncı	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Vida bağlantısı cismi	Polyamide (PA)
Sıkıştırma halkası	Polypropylene (PP)
Somun	Polypropylene (PP)



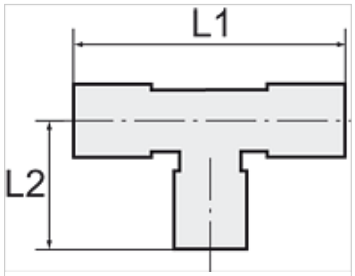

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Ürün

Tanım	Hortum için	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 32 70	4 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 32 71	6 mm / 8 mm	62,0	31,0
K- 07 40 32 72	8 mm / 10 mm	72,0	36,0
K- 07 40 32 73	9 mm / 12 mm	80,0	40,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.