

K-XV AGM

Double nipples, parallel male thread

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 20 bar
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4571



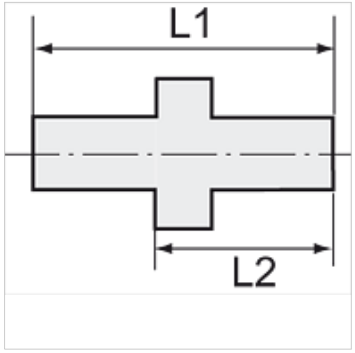

Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

Ürün

Tanım	Dişli 1	Dişli 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 98	M 5	M 5	13,0	8,0	7 mm
K- 07 40 11 99	M 5	G 1/8	17,0	12,0	14 mm
K- 07 40 12 00	M 5	G 1/4	21,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 95	G 1/8	G 1/8	21,0	13,0	14 mm
K- 07 40 11 97	G 1/8	G 1/4	22,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 96	G 1/8	G 3/8	25,0	16,0	19 mm
K- 07 40 12 01	G 1/4	G 1/4	23,0	14,0	17 mm
K- 07 40 12 03	G 1/4	G 3/8	24,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 02	G 1/4	G 1/2	27,0	18,0	24 mm
K- 07 40 12 04	G 3/8	G 3/8	25,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 06	G 3/8	G 1/2	27,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 05	G 3/8	G 3/4	36,0	24,0	32 mm
K- 07 40 12 07	G 1/2	G 1/2	29,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 09	G 1/2	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 08	G 1/2	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 12	G 3/4	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 10	G 3/4	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 11	G 1	G 1	42,0	26,0	36 mm

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.