



K-SCHLAUCHTUELLEN ES

Hose fittings

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|------------------------|
| Çalışma basıncı | Max. 20 bar |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4571 |

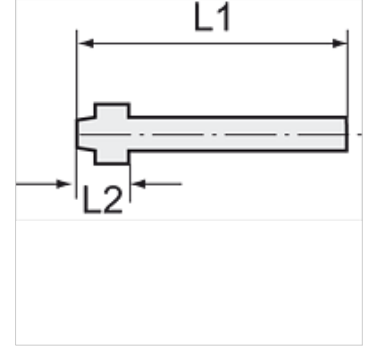

Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

Ürün

| Tanım | Hortum için | Başlık somunu için | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| K- 07 40 16 51 | LW 6 mm | G 1/8 | 33,5 | 6,0 |
| K- 07 40 16 44 | LW 4 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 45 | LW 6 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 46 | LW 9 mm | G 1/4 | 47,0 | 14,0 |
| K- 07 40 16 47 | LW 6 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 48 | LW 9 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 49 | LW 9 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 50 | LW 13 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |