



# K-RD NIPPEL LANG ES

Reducing nipples, long type

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Çalışma basıncı | Max. 20 bar            |
| Malzeme         | Paslanmaz çelik 1.4571 |

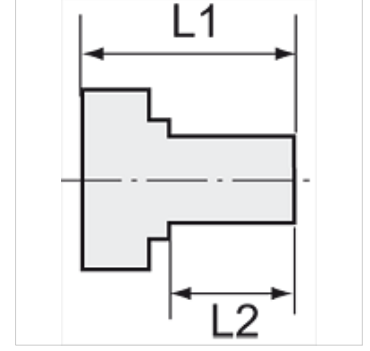

## Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

## Ürün

| Tanım          | Dişli dış | Dişli iç | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 15 38 | M 5       | M 5      | 16,0       | 5,5        | 10 mm |
| K- 07 40 15 39 | M 5       | G 1/8    | 17,0       | 5,0        | 14 mm |
| K- 07 40 15 43 | G 1/8     | G 1/8    | 23,0       | 8,0        | 14 mm |
| K- 07 40 15 40 | G 1/8     | G 1/4    | 26,0       | 10,0       | 17 mm |
| K- 07 40 15 44 | G 1/4     | G 1/8    | 28,0       | 10,0       | 17 mm |
| K- 07 40 15 45 | G 1/4     | G 1/4    | 28,0       | 10,0       | 17 mm |
| K- 07 40 15 41 | G 1/4     | G 3/8    | 26,0       | 10,0       | 19 mm |
| K- 07 40 15 46 | G 3/8     | G 1/4    | 29,0       | 10,0       | 19 mm |
| K- 07 40 15 47 | G 3/8     | G 3/8    | 29,0       | 10,0       | 19 mm |
| K- 07 40 15 42 | G 3/8     | G 1/2    | 27,0       | 12,0       | 24 mm |
| K- 07 40 15 48 | G 1/2     | G 3/8    | 34,0       | 12,0       | 24 mm |
| K- 07 40 15 49 | G 1/2     | G 1/2    | 34,0       | 12,0       | 24 mm |
| K- 07 40 15 50 | G 1/2     | G 3/4    | 38,0       | 13,0       | 32 mm |