

K-SCHOTTNIPPEL MS
Bulkhead nipples

Özellikler

Çalışma basıncı	10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. +90 °C
Ortam sıcaklığı	Max. +90 °C
Malzeme	Pirinç



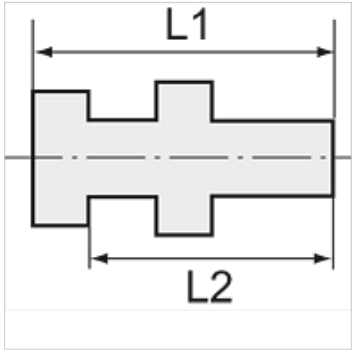

Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

Ürün

Tanım	Dişli dış	Dişli iç	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.