

# K-XVM ZYL POM BLAU

Male connectors, parallel male thread

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | 0 - 10 bar |
| **Sıcaklık sahası** | -10 °C to +60 °C |



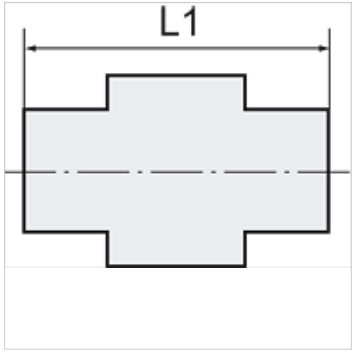


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | Mil | Hortum için | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 33 15** | G 1/8 | 6 mm / 4 mm | 28,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 33 16** | G 1/8 | 8 mm / 6 mm | 29,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 33 17** | G 1/4 | 6 mm / 4 mm | 31,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 33 18** | G 1/4 | 8 mm / 6 mm | 32,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 33 19** | G 1/4 | 12 mm / 9 mm | 37,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 33 20** | G 1/4 | 10 mm / 8 mm | 34,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 33 21** | G 3/8 | 8 mm / 6 mm | 34,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 33 22** | G 3/8 | 10 mm / 8 mm | 35,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 33 23** | G 3/8 | 12 mm / 9 mm | 37,5 | 19 mm |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*