

K-EINSCHRAUBVERTEILER



Male L-distributors

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı maks. 10 bar

Malzeme Pirinç

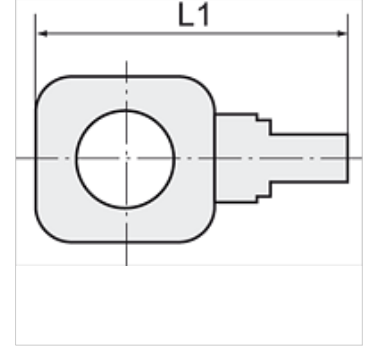

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

| Tanım | Mil | L1 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------|-------|
| K- 07 40 14 63 | M 5 | 13,0 | 9 mm |
| K- 07 40 14 64 | G 1/8 | 23,0 | 17 mm |
| K- 07 40 14 65 | G 1/4 | 29,0 | 22 mm |
| K- 07 40 14 66 | G 3/8 | 32,0 | 27 mm |