
K-T VERTEILER MS ALU


Tee distributors

HANSA-FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar



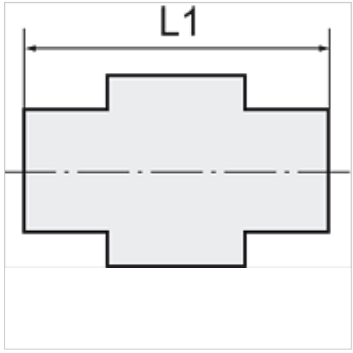

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	SW	Malzeme
K- 07 40 38 68	M 5	14,0	8 mm	Pirinç
K- 07 40 38 69	G 1/8	23,0	16 mm	Pirinç
K- 07 40 38 70	G 1/4	30,0	22 mm	Pirinç
K- 07 40 38 71	G 3/8	40,0	25 mm	Alüminyum
K- 07 40 38 72	G 1/2	50,0	30 mm	Alüminyum

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.