



K-K VERTEILER MS ALU

X-distributors

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı maks. 10 bar

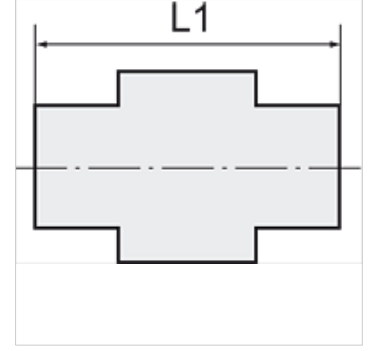

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	SW	Malzeme
K- 07 40 14 46	M 5	14,0	8 mm	Pirinç
K- 07 40 14 47	G 1/8	23,0	16 mm	Pirinç
K- 07 40 14 48	G 1/4	30,0	22 mm	Pirinç
K- 07 40 14 49	G 3/8	40,0	25 mm	Alüminyum
K- 07 40 14 50	G 1/2	50,0	30 mm	Alüminyum