

K-VTL KUGELHAEHNE
Distributor block

HANSA-FLEX

Özellikler

Sabitleme	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Basınç aralığı	Max. +10 bar, rough vacuum
Sıcaklık sahası	-10 °C to +100 °C
Dişli küresel vana	G 1/4
Gövde	Die-cast aluminium
Bilye, mil	Ms 58, chrome-plated
Bilye contası	PTFE
Conta halkası	NBR



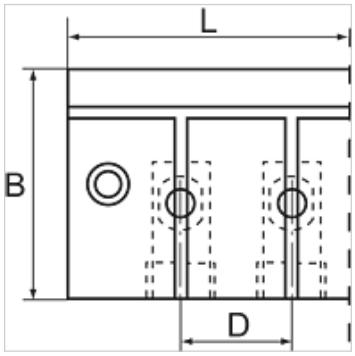

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Ürün

Tanım	Küresel vana sayısı	Dişli çıkış	Dişli giriş	B (mm)	TR (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.