


# K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Max. 40 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 90 °C
Akış	2500 l/min
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Aluminium
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

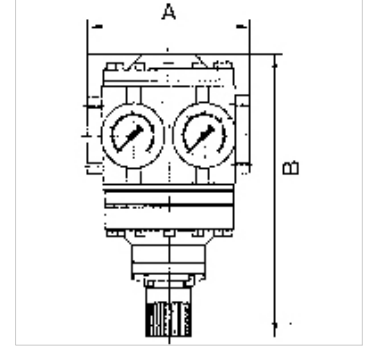

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

## Ürün

Tanım	Mil	Ayar aralığı	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

## Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread