


K-DRG FL RUECKSTERERBAR M MANO VA

Non-reversible, stainless steel pressure regulators for liquid media,
stainless steel pressure gauge

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 30 bar (Control range 0.5 - 8.0 bar), Max. 50 bar (Control range 1.0 - 15.0 bar)
Akışkan sıcaklığı	max. 80 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 80 °C
Yalıtım malzemesi	FKM
Membran	PTFE on NBR base
Malzeme	stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar

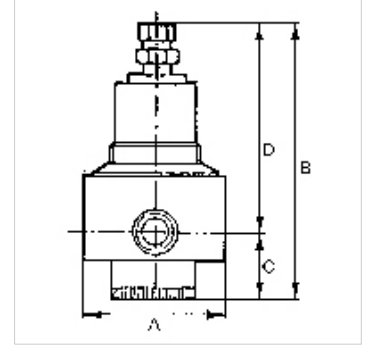

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Stainless steel regulators containing no non-ferrous metals for use in the food processing, chemical, mining, plant construction and special machinery industries as well as in the medical technology.

Siparişe ilgili bilgiler

NPT thread available on request

Ürün

Tanım	Mil	Ayar aralığı	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)
K- 07 25 02 10	G 1/4	0.5 - 8.0 bar	200	65,0	162,0 mm	37,0	125,0
K- 07 25 02 11	G 1/4	1.0 - 15.0 bar	330	65,0	162,0 mm	37,0	125,0
K- 07 25 02 08	G 1/2	0.5 - 8.0 bar	660	80,0	164,0 mm	37,0	127,0
K- 07 25 02 09	G 1/2	1.0 - 15.0 bar	1800	80,0	164,0 mm	37,0	127,0

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ EDELSTAHL	Holder
K-MANO	Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts