


K-FI AK KOH PC-BEHAE SCHUTZK HANSA

Activated carbon filters

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	0 - 16 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basıncılı hava
Bağlantı vida dişi	Material: Die-cast zinc
Kap	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtre ünitesi	Activated carbon
Gövde	Material: Grivory® (PA 66)
Koruma sepeti	Polyamide
Artık yağ oranı	0.005 mg/m ³ , class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
Akış değeri ölçümü	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.5$ bar

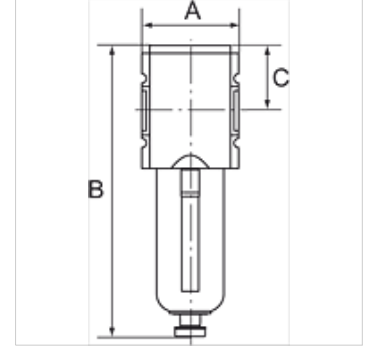

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m³ from compressed air and gases.

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 41	G 1/4	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 42	G 3/8	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 43	G 3/8	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 44	G 1/2	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 23	G 3/4	3000	85,0	240,5 mm	58,0
K- 07 25 10 24	G 1	3000	85,0	240,5 mm	58,0

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat