


K-DRG MANO HANSA

Pressure regulators

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|---|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar |
| Sıcaklık sahası | -10 °C to +50 °C |
| Akışkanlar | Basıncılı hava |
| Bağlantı vida dişi | Material: Die-cast zinc |
| Gövde | Material: Grivory® (PA 66) |
| Membran | NBR |
| Öz hava tüketimi | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

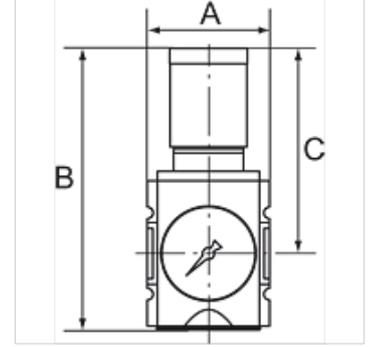

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Diaphragm pressure regulators, self-relieving and with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.

Siparişe ilgili bilgiler

The price does not include a key lock. Please order separately.

Ürün

| Tanım | Mil | Ayar aralığı | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Model ebadı |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|
| K- 07 25 02 15 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 16 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 17 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 18 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 19 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 20 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 21 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 22 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 23 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 24 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 25 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 02 32 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 2 |
| K- 07 25 02 33 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 34 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 35 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 36 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 37 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 38 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 39 | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 40 | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 41 | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 42 | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 43 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 47 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 02 44 | G 3/4 | 0.1 - 1 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 45 | G 3/4 | 0.1 - 2 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 46 | G 3/4 | 0.2 - 4 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 48 | G 3/4 | 0.5 - 8 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 49 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 50 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 26 | G 1 | 0.1 - 1 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 27 | G 1 | 0.1 - 2 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 28 | G 1 | 0.2 - 4 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 29 | G 1 | 0.5 - 8 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

11.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-DRG MANO HANSA

Pressure regulators

HANSA FLEX

Ürün

| Tanım | Mil | Ayar aralığı | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Model ebadı |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| K- 07 25 02 30 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| K- 07 25 02 31 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |

Aksesuar

K-STECKSCHLOSS Key lock

Yedek Parçalar

| | |
|--------------------------|--------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-SCHALTAFELMUTTER HANSA | Nut HANSA |
| K-DICHTSATZ HANSA | Set of seals HANSA |