


# K-FI REGL PC-BEHÄEL S MANO HANSA

Filter regulators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	1.5 - 16 bar
Çıkış basıncı	0.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basıncılı hava
Filtre hassasiyeti	5,00 µm
Bağlantı vida dişi	Material: Die-cast zinc
Kap	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtre ünitesi	Cellpor (PE)
Gövde	Material: Grivory® (PA 66)
Membran	NBR
Öz hava tüketimi	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Akış değeri ölçümü	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar

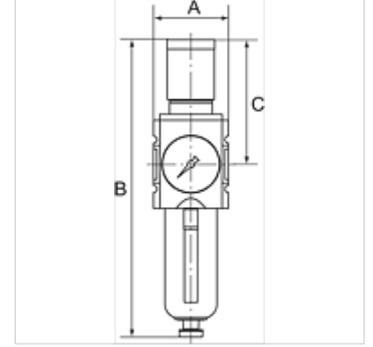

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

## Siparişle ilgili bilgiler

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Model ebadı	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 06 57	G 1/4	2200	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 58	G 3/8	2600	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 59	G 3/8	4300	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 60	G 1/2	5200	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 53	G 3/4	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 54	G 1	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 61	G 1/4	2200	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 62	G 3/8	2600	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 63	G 3/8	4300	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 64	G 1/2	5200	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 55	G 3/4	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto
K- 07 25 06 56	G 1	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto

## Aksesuar

K-STECKSCHLOSS Key lock

## Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA