


K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|--|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Akışkan sıcaklığı | max. 60 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 60 °C |
| Yalıtım malzemesi | NBR |
| Gövde | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Damla örtüsü | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Drain valve | Manual |
| Yağ türü | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

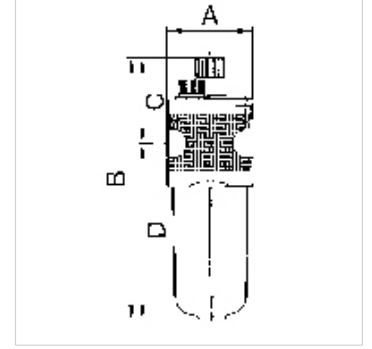

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) | DN | Model ebadı |
|----------------|-------|--------------|--------|----------|--------|---------|----|-------------|
| K- 07 25 00 91 | G 1/4 | 1900 | 47,8 | 167,8 mm | 58,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 94 | G 3/8 | 1900 | 47,8 | 167,8 mm | 58,0 | 109,8 | 10 | 1 |
| K- 07 25 00 97 | G 1/2 | 5000 | 68,8 | 198,2 mm | 66,1 | 132,1 | 15 | 2 |
| K- 07 25 01 00 | G 3/4 | 5000 | 68,8 | 198,2 mm | 66,1 | 132,1 | 20 | 2 |
| K- 07 25 01 03 | G 1 | 18000 | 100,0 | 324,3 mm | 82,7 | 241,6 | 25 | 3 |

Yedek Parçalar

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |
| K-PC-BEHAEALTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1 | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |