


K-NEBELOEL METALLBEHAE S T MULTIFIX

Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|--|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Akışkan sıcaklığı | max. 60 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 60 °C |
| Yalıtım malzemesi | NBR |
| Gövde | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Damla örtüsü | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Drain valve | Manual |
| Yağ türü | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

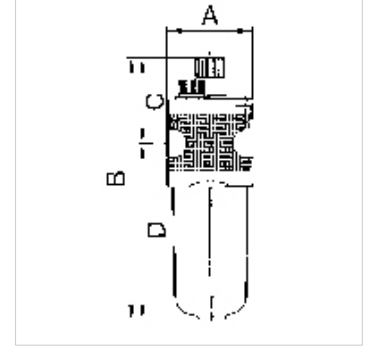

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) | DN | Model ebadı |
|----------------|-------|--------------|--------|----------|--------|---------|----|-------------|
| K- 07 25 00 92 | G 1/4 | 1900 | 47,8 | 181,3 mm | 71,3 | 110,0 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 95 | G 3/8 | 1900 | 47,8 | 181,3 mm | 71,3 | 110,0 | 10 | 1 |
| K- 07 25 00 98 | G 1/2 | 5000 | 68,8 | 213,0 mm | 79,3 | 133,7 | 15 | 2 |
| K- 07 25 01 01 | G 3/4 | 5000 | 68,8 | 213,0 mm | 79,3 | 133,7 | 20 | 2 |
| K- 07 25 01 04 | G 1 | 18000 | 100,0 | 322,9 mm | 82,7 | 240,2 | 25 | 3 |

Yedek Parçalar

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1 | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |