


K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Yay kapağı	POM-brass
Gövde	Die-cast zinc
Öz hava tüketimi	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

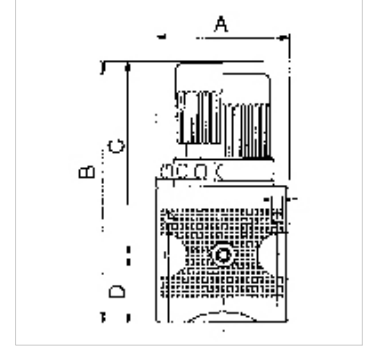

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Siparişe ilgili bilgiler

Lockable precision pressure regulators available on request

Ürün

Tanım	Mil	Ayar aralığı	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts