


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Min. 2 bar, max. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Elektrik bağlantısı	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Koruma sınıfı	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Çalıştırma süresi nispi	100 %
Hava tahliye bağlantısı	Silencer G 1/4
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

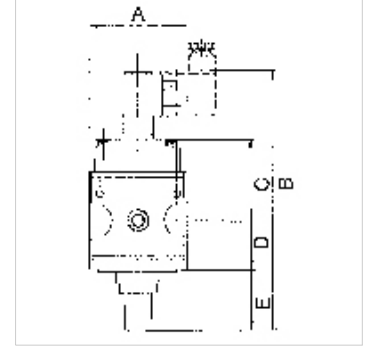

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Siparişle ilgili bilgiler

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	Manyetik bobin	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Model ebadı
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Aksesuar

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Yedek Parçalar

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve