
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



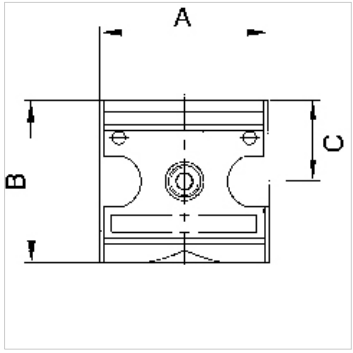

Açıklama

Flow rate l/min at P → A
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Wide or narrow, four-way manifolds.

Ürün

Tanım	Outlets	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Aksesuar

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Yedek Parçalar

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.