


# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Akış	1600 l/min
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

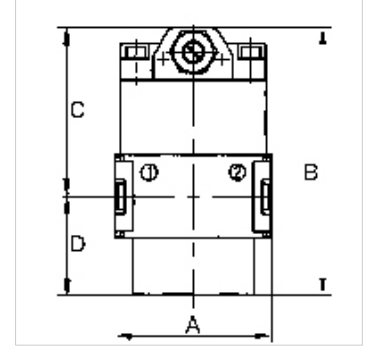

## Açıklama

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

## Aksesuar

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Yedek Parçalar

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet