
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Çalıştırılması	Twist knob, rotatable 90°
Akış	1800 l/min
Hava tahliye bağlantısı	Silencer G 1/4
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



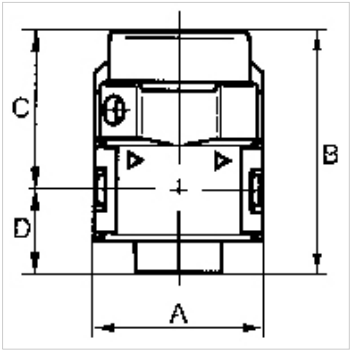

Açıklama

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Yedek Parçalar

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.