


# K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Giriş basıncı</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Akışkan sıcaklığı</b>	max. 60 °C
<b>Ortam sıcaklığı</b>	Max. 60 °C
<b>Akış</b>	1000 l/min
<b>Yalıtım malzemesi</b>	NBR
<b>Gövde</b>	Die-cast zinc
<b>Damla örtüsü</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Yağ türü</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Akış değeri ölçümü</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

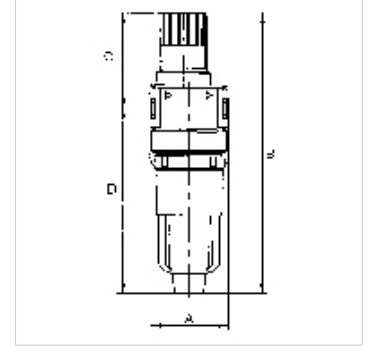

## Açıklama

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 00 88	G 1/8	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0
K- 07 25 00 90	G 1/4	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0

## Yedek Parçalar

<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatic drain valve
<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Coupling packet
<b>K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI</b>	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
<b>K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1</b>	Drip attachment polycarbonate
<b>K-TROPFAUFSATZ METALL</b>	Drip attachment metal