

# K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Giriş basıncı** | Max. 16 bar |
| **Akışkan sıcaklığı** | max. 60 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | Max. 60 °C |
| **Akış** | P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |
| **Gövde** | Die-cast zinc |
| **Akış değeri ölçümü** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

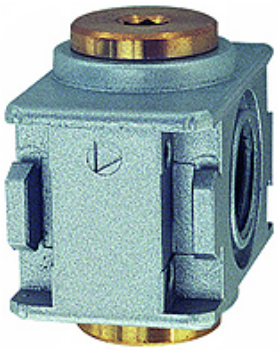



## Açıklama

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

## Ürün

| Tanım | Mil | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 81** | G 1/4 | 23,0 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 |

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*