


K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	min. 2 bar - max. 6 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 50 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 50 °C
Akış yönü montaj konumu	Oil intake at the lowest point/any
Yağ kabı	Polycarbonate
Yağ türü	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

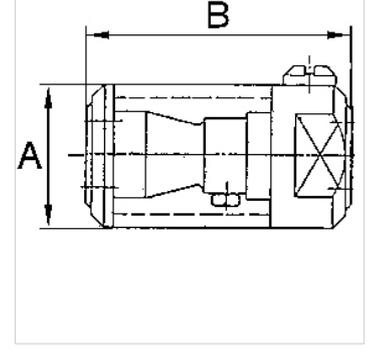

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm³ per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm³ / Nm³ (varies depending on ambient temperature and oil used).

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8