


# K-DRG VORDRUCK STANDARD

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |  |
|--------------------|--|
| Giriş basıncı      | Max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381) |
| Akışkan sıcaklığı  | max. 60 °C   |
| Ortam sıcaklığı    | Max. 80 °C   |
| Yalıtım malzemesi  | NBR  |
| Gövde              | Die-cast zinc, painted silver  |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar               |
| Diğer bilgiler     | User manual on request   |

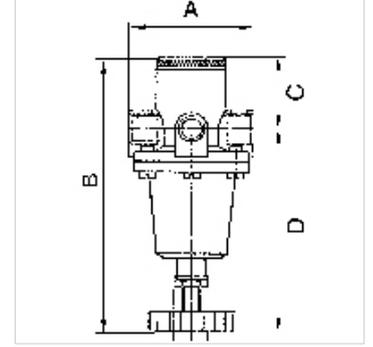

## Açıklama

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

## Ürün

| Tanım          | Mil     | Ayar aralığı | Akış (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | TR (mm) | DN |
|----------------|---------|--------------|--------------|--------|----------|--------|---------|----|
| K- 07 25 03 36 | G 1/4   | 0.5 - 3 bar  | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 37 | G 1/4   | 0.5 - 6 bar  | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 38 | G 1/4   | 0.5 - 10 bar | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 39 | G 1/4   | 0.5 - 16 bar | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 40 | G 3/8   | 0.5 - 3 bar  | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 41 | G 3/8   | 0.5 - 6 bar  | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 42 | G 3/8   | 0.5 - 10 bar | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 43 | G 3/8   | 0.5 - 16 bar | 1000         | 54,0   | 129,5 mm | 32,0   | 97,5    | 6  |
| K- 07 25 03 44 | G 1/2   | 0.1 - 3 bar  | 2200         | 70,0   | 145,9 mm | 34,0   | 111,9   | 15 |
| K- 07 25 03 45 | G 1/2   | 0.5 - 6 bar  | 2200         | 70,0   | 145,9 mm | 34,0   | 111,9   | 15 |
| K- 07 25 03 46 | G 1/2   | 0.5 - 10 bar | 2200         | 70,0   | 145,9 mm | 34,0   | 111,9   | 15 |
| K- 07 25 03 47 | G 1/2   | 0.5 - 16 bar | 2200         | 70,0   | 145,9 mm | 34,0   | 111,9   | 15 |
| K- 07 25 03 48 | G 3/4   | 0.1 - 3 bar  | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 20 |
| K- 07 25 03 49 | G 3/4   | 0.5 - 6 bar  | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 20 |
| K- 07 25 03 50 | G 3/4   | 0.5 - 10 bar | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 20 |
| K- 07 25 03 51 | G 3/4   | 0.5 - 16 bar | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 20 |
| K- 07 25 03 52 | G 1     | 0.1 - 3 bar  | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 25 |
| K- 07 25 03 53 | G 1     | 0.5 - 6 bar  | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 25 |
| K- 07 25 03 54 | G 1     | 0.5 - 10 bar | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 25 |
| K- 07 25 03 55 | G 1     | 0.5 - 16 bar | 5000         | 90,0   | 163,4 mm | 31,0   | 132,4   | 25 |
| K- 07 25 03 56 | G 1 1/4 | 0.5 - 3 bar  | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 25 |
| K- 07 25 03 57 | G 1 1/4 | 0.5 - 10 bar | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 25 |
| K- 07 25 03 58 | G 1 1/4 | 0.5 - 16 bar | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 25 |
| K- 07 25 03 79 | G 1 1/2 | 0.5 - 3 bar  | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 35 |
| K- 07 25 03 80 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 35 |
| K- 07 25 03 81 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 16500        | 125,0  | 252,5 mm | 52,0   | 200,5   | 35 |

## Yedek Parçalar

|                            |   |
|----------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD   | Holder  |
| K-VERSCHLEI-SATZ           | Set of wearing parts                                      |
| K-XV AGM MS NI             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples  |