


# K-DRG SCHALTTAFELEINBAU STANDARD

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |   |
|--------------------|---|
| Giriş basıncı      | Max. 16 bar K-07250359 - K-07250366), max. 25 bar (K-07250367 - K-07250378) |
| Akışkan sıcaklığı  | max. 60 °C  |
| Ortam sıcaklığı    | Max. 80 °C  |
| Yalıtım malzemesi  | NBR   |
| Gövde              | Die-cast zinc, painted silver   |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar              |
| Diğer bilgiler     | User manual on request  |

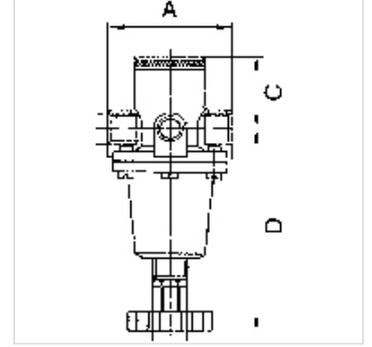

## Açıklama

- incl. panel nut and washer -, Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Ayar aralığı | Akış (L/min) | A (mm) | C (mm) | TR (mm) | DN | Dişli şalter tablosu |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----|----------------------|
| K- 07 25 03 59 | G 1/4 | 0.5 - 3 bar  | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 60 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar  | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 61 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 62 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 63 | G 3/8 | 0.5 - 3 bar  | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 64 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar  | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 65 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 66 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000         | 54,0   | 32,0   | 97,5    | 6  | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 67 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar  | 2200         | 70,0   | 34,0   | 111,9   | 15 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 68 | G 1/2 | 0.5 - 6 bar  | 2200         | 70,0   | 34,0   | 111,9   | 15 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 69 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 2200         | 70,0   | 34,0   | 111,9   | 15 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 70 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 2200         | 70,0   | 34,0   | 111,9   | 15 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 71 | G 3/4 | 0.1 - 3 bar  | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 20 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 72 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar  | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 20 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 73 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 20 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 74 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 20 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 75 | G 1   | 0.1 - 3 bar  | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 25 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 76 | G 1   | 0.5 - 6 bar  | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 25 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 77 | G 1   | 0.5 - 10 bar | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 25 | M 20 x 1.5           |
| K- 07 25 03 78 | G 1   | 0.5 - 16 bar | 5000         | 90,0   | 31,0   | 132,4   | 25 | M 20 x 1.5           |

## Yedek Parçalar

|                            |   |
|----------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD   | Holder  |
| K-VERSCHLEI-SATZ           | Set of wearing parts                                      |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples  |
| K-XV AGM MS NI             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |