


K-FI MIKRO METALLBEH SICHT VARIOBLO

Micro-filters with metal bowl, incl. sight glass

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Akışkan sıcaklığı | max. 50 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Filtre hassasiyeti | 0,01 µm |
| Hava kalitesi ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Etki derecesi | 99.999 % |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 7 bar and pressure drop $\Delta p = 0,1$ bar |

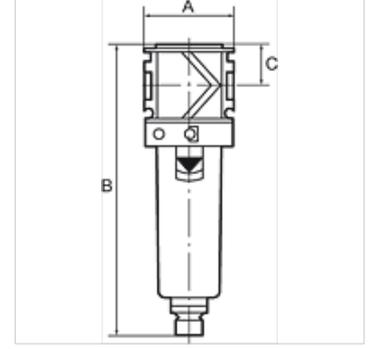

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Siparişe ilgili bilgiler

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|--------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 90 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 92 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 94 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 96 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 98 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Yedek Parçalar

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |