



K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar
Ortam sıcaklığı	+5 °C to +40 °C
Su sıcaklığı min.	5 °C
Su sıcaklığı max.	30 °C
Filtre ünitesindeki delik genişliği	90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element)
Gövde	Brass
Süzgeç fıncanı	Impact-resistant plastic
Akış gücü	at $\Delta p = 0.2$ bar
Diğer bilgiler	DVGW Zertifikat

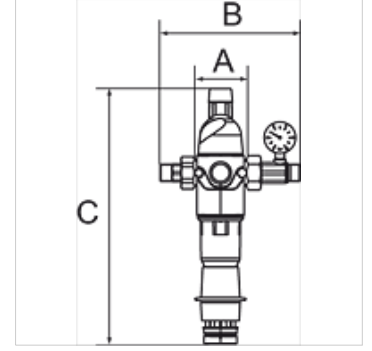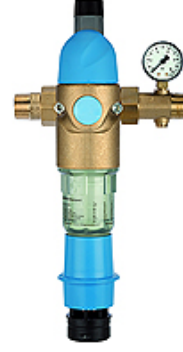

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Ürün

Tanım	Mil	DN	Ayar aralığı	Akış kvs değeri (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 11	R 3/4	20	2 - 6 bar	3,0	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 12	R 1	25	2 - 6 bar	3,5	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 13	R 1 1/4	32	2 - 6 bar	4,0	79,7	213,0 mm	392,8

Yedek Parçalar

K-FILTREINSATZ	Filter insert
K-KUNSTSTOFFBEHAELTER	Plastic tank