


# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

**HANSA FLEX**

## Özellikler

İşlev	NC
Çalışma basıncı	0,5 - 10 bar
İşletim ısısı	-10 °C ile +60 °C arası
Akış 6bar ve 5bar	35 NI/dak
Nominal Ø	2,5 mm
Çalıştırma basıncı 6bar	8 N
Valf cismi	Alüminyum
Basma tuşu	Nikel kaplı piringç
Yay	paslanmaz çelik
Yalıtım malzemesi	NBR

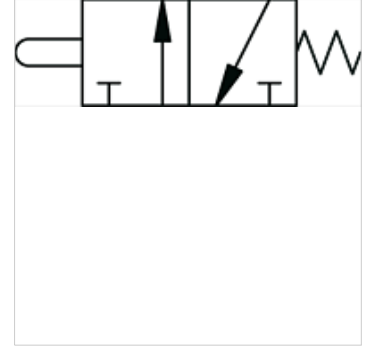

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Çalıştırılması	Pul
K- 07 15 00 50	4 mm yandan	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm yandan	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 yandan	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 yandan	monostable	Red