
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Özellikler

İşlev	NC
Çalışma basıncı	0,5 - 10 bar
İşletim ısısı	-10 °C ile +60 °C arası
Akış 6bar ve 5bar	35 Nl/dak
Nominal Ø	2,5 mm
Çalıştırma basıncı 6bar	8 N
Valf cismi	Alüminyum
Basma tuşu	Nikel kaplı pirinç
Yay	paslanmaz çelik
Yalıtım malzemesi	NBR



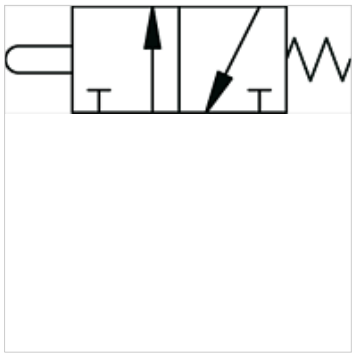

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Çalıştırılması
K- 07 15 00 54	4 mm yandan	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 yandan	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm yandan	bistabil
K- 07 15 00 57	M 5 yandan	bistabil

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.