


K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2 yollu minyatür valf, manuel olarak çalıştırılır, çekme şalteri, bistabil, kilitli

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| İşlev | NC |
| Çalışma basıncı | 0,5 - 10 bar |
| İşletim ısısı | -10 °C ile +60 °C arası |
| Akış 6bar ve 5bar | 35 Nl/dak |
| Nominal Ø | 2,5 mm |
| Çalıştırma basıncı 6bar | 8 N |
| Valf cismi | Alüminyum |
| Basma tuşu | Nikel kaplı pirinç |
| Yay | paslanmaz çelik |
| Yalıtım malzemesi | NBR |

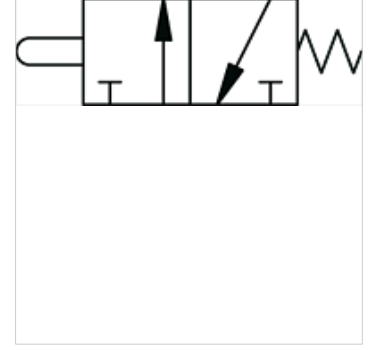

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Bistabil (yerleşmeli) model.

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Çalıştırılması |
|----------------|-------------|----------------|
| K- 07 15 00 64 | 4 mm yandan | bistabil |
| K- 07 15 00 65 | M 5 yandan | bistabil |