



# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	0,5 - 10 bar
İşletim ısısı	-10 °C ile +60 °C arası
Akış 6bar ve 5bar	35 Nl/dak
Nominal Ø	2,5 mm
Çalıştırma basıncı 6bar	8 N
Valf cismi	Alüminyum
Basma tuşu	Nikel kaplı piring
Yay	paslanmaz çelik
Yalıtım malzemesi	NBR

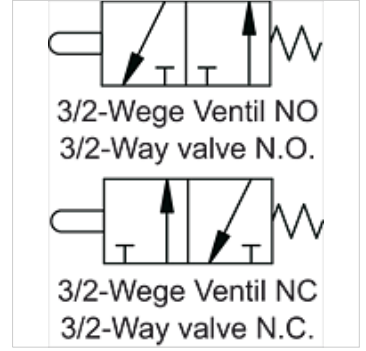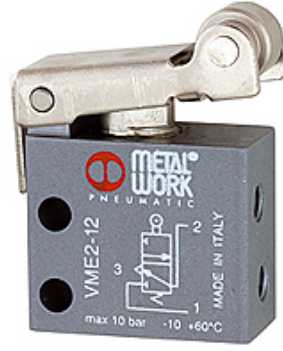

3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.

3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Fonksiyon
K- 07 15 00 96	4 mm yandan	NO
K- 07 15 00 97	M 5 yandan	NO
K- 07 15 00 98	4 mm yandan	NC
K- 07 15 00 99	M 5 yandan	NC