
K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL


3/2-way miniature valves, with roller lever

HANSA-FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	0,5 - 10 bar
İşletim ısısı	-10 °C ile +60 °C arası
Akış 6bar ve 5bar	35 Nl/dak
Nominal Ø	2,5 mm
Çalıştırma basıncı 6bar	8 N
Valf cismi	Alüminyum
Basma tuşu	Nikel kaplı pirinç
Yay	paslanmaz çelik
Yalıtım malzemesi	NBR

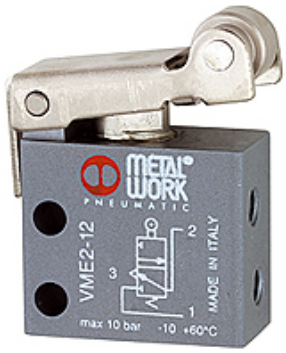

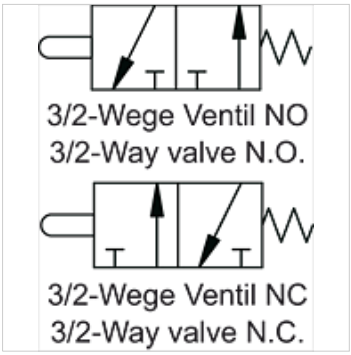

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Fonksiyon
K- 07 15 00 96	4 mm yandan	NO
K- 07 15 00 97	M 5 yandan	NO
K- 07 15 00 98	4 mm yandan	NC
K- 07 15 00 99	M 5 yandan	NC

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.