# K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 10 bar |
| **Sıcaklık sahası** | 0 °C to +70 °C |
| **İçi boş vida, çevirme kolu, ayarlama vidası** | Nickel-plated brass |
| **İç parçalar** | Brass with a bare metal surface |
| **Dudak contası conta halkası** | NBR |
| **Contalar (kaybedilmez)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



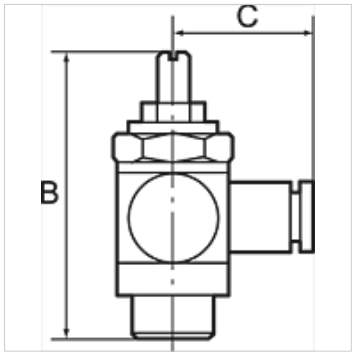


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Ürün

| Tanım | C (mm) | Hortum için | Mil | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 28** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 29** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 33** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 34** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 35** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 31** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 32** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 30** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 36** | 28,3 | 10 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*