


K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--|------------------------------------|
| Çalışma basıncı | maks. 10 bar |
| Sıcaklık sahası | 0 °C to +70 °C |
| İç boş vida, çevirme kolu, ayarlama vidası | Nickel-plated brass |
| İç parçalar | Brass with a bare metal surface |
| Dudak contası conta halkası | NBR |
| Contalar (kaybedilmez) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

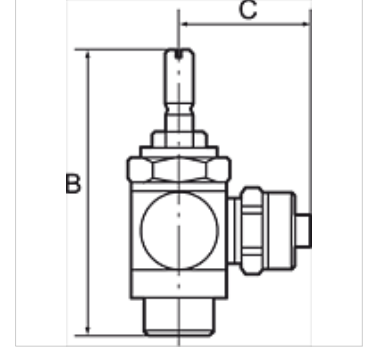

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Ürün

| Tanım | C (mm) | Hortum için | Mil | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 04 83 | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| K- 07 15 04 87 | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| K- 07 15 04 88 | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| K- 07 15 04 89 | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| K- 07 15 04 85 | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |
| K- 07 15 04 86 | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |
| K- 07 15 04 84 | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |