


# K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Çalışma basıncı                   | 2.5 - 10 bar                                |
| Sıcaklık sahası                   | -10 °C to +60 °C                            |
| Akış, 6,3 bar ve $\Delta$ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Akış, 6,3 bar ve $\Delta$ 1 bar   | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

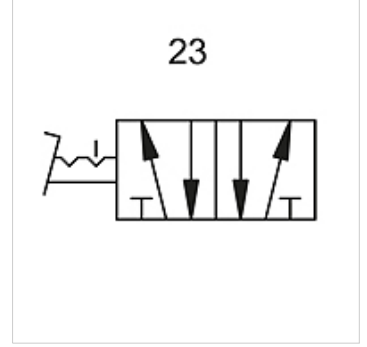

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## Ürün

| Tanım          | Bağlantı | Devre şeması numarası |
|----------------|----------|-----------------------|
| K- 07 15 01 92 | G 1/4    | 23                    |