K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR


2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 8 bar
Sıcaklık sahası	0 °C to +70 °C
Dişli şalter tablosu	M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm)
İç parçalar	Brass with a bare metal surface
Yalıtım malzemesi	NBR
İçi boş vida, çevirme kolu, devirme kolu	Nickel-plated brass
Contalar (kaybedilmez)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



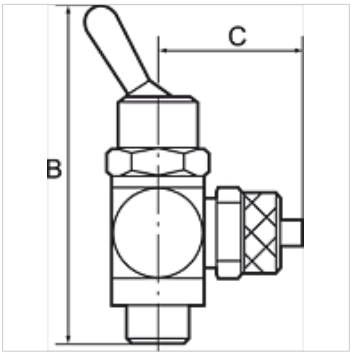

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Ürün

Tanım	Model	C (mm)	Hortum için	Mil	SW	B (mm)
K- 07 15 07 10	2/2-way	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 11	2/2-way	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 12	2/2-way	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 13	2/2-way	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	55,0
K- 07 15 07 06	2/2-way	22,0	G 1/4 IG	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 08	2/2-way	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 09	2/2-way	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	60,0
K- 07 15 07 07	2/2-way	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	60,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.