K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Özellikler

min. çalışma basıncı	0,5 bar
Çalışma basıncı	maks. 12 bar
İşletim ısısı	Max. 80 °C
Dişli açıklaması	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Gövde	Nickel-plated brass
Membran	Polyurethane



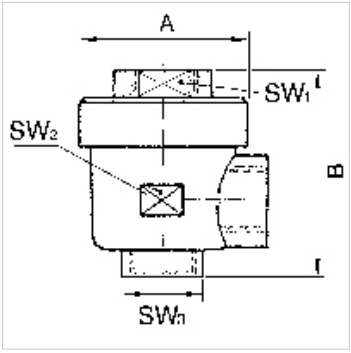

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Yedek Parçalar

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.