


K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------|---|
| Çalışma basıncı | maks. 10 bar |
| Dişli açıklaması | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C to +80 °C |
| Çevirme tutamağı | Plastic |
| Mahfaza ve bilye | Nickel-plated brass |
| Bilye contası | PTFE |
| Mil contası | NBR |

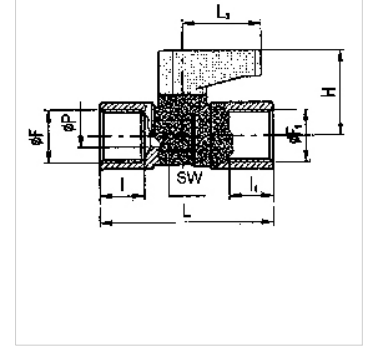

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

| Tanım | DN | Mil | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 06 | 6 | G 1/8 female | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 07 | 6 | G 1/4 female | 23,0 | 38,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 08 | 8 | G 3/8 female | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female | 27,0 | 49,0 | 24,0 | 21 |
| K- 07 30 20 02 | 6 | G 1/8 female / R 1/8 male | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 03 | 6 | G 1/4 female / R 1/4 male | 23,0 | 39,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 04 | 8 | G 3/8 female / R 3/8 male | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27,0 | 50,0 | 24,0 | 21 |