K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Filtre hassasiyeti	0,01 µm
Etki derecesi	99.999 %
Yalıtım malzemesi	NBR
Filtre parçası	Borosilicate-POM
Gövde	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Akış değeri ölçümü	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



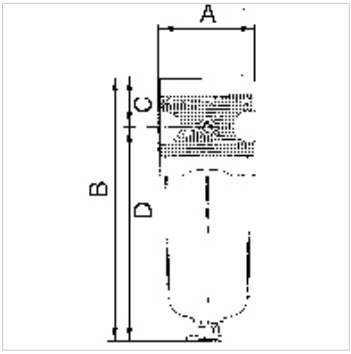

Açıklama

* = Dimensions with adapter plate!
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Ek bilgiler

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 10 60	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 63	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.