

# K-VHR IS BUND MS NI

Hexagon socket screw plugs with collar

**HANSA FLEX**



## Özellikler

**İşletim ısısı** Max. 150 °C

**Basınç** Max. 60 bar

**Model** Blok Tapa

**Malzeme** Nikel kaplı pirinç

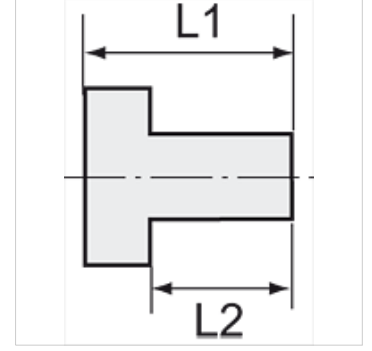

## Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 45 18 | G 1/8 | 11,0       | 8,0        | 5 mm  |
| K- 07 40 45 19 | G 1/4 | 13,0       | 10,0       | 6 mm  |
| K- 07 40 45 20 | G 3/8 | 15,0       | 12,0       | 8 mm  |
| K- 07 40 45 27 | G 1/2 | 18,0       | 14,0       | 10 mm |
| K- 07 40 45 23 | G 3/4 | 24,0       | 20,0       | 12 mm |
| K- 07 40 45 26 | G 1   | 27,0       | 22,0       | 17 mm |