

K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX



Özellikler

İşletim ısısı Max. 150 °C

Basınç Max. 60 bar

Model Dış altı köşeli kilit vidaları

Malzeme Nikel kaplı pirinç

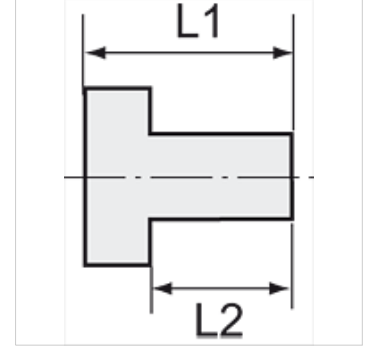

Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm