
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Özellikler

İşletim ısısı	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Basınç	Max. 60 bar
Model	Blok Tapa
Malzeme	Nikel kaplı pirinç



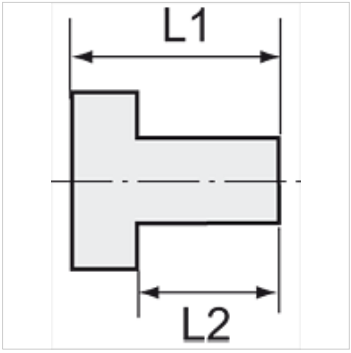

Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

Ürün

Tanım	Mil	İç altı köşeli (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.