

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Özellikler

Sıcaklık sahası	-20 °C to +60 °C
Basınç	Max. 12 bar
Basınç aralığı	Max. 12 bar
Sıcaklık	-20 °C to +60 °C
Akış	0 - 400 l/min
Yay	Stainless-steel
Gövde	Brass



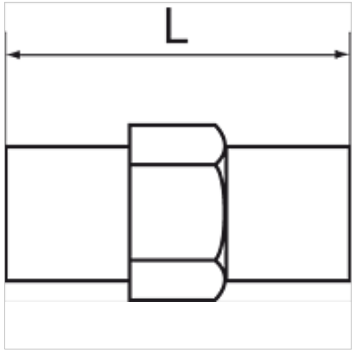

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Ürün

Tanım	Mil	Önceden ayarlanmış çalışma basıncı	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.