

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

HANSA FLEX

Özellikler

Sıcaklık sahası -20 °C to +60 °C

Basınç Max. 12 bar



Basınç aralığı Max. 12 bar

Sıcaklık -20 °C to +60 °C

Akış 0 - 400 l/min

Yay Stainless-steel

Gövde Brass

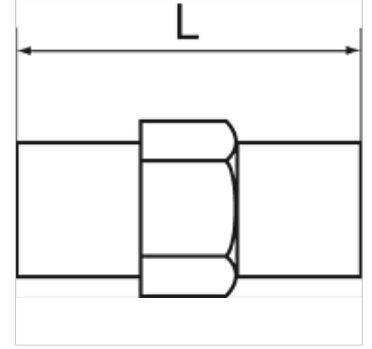

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Ürün

| Tanım | Mil | Önceden ayarlanmış çalışma basıncı | L (mm) |
|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| K- 07 25 03 03 | G 1/4 außen/male | 2 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 04 | G 1/4 außen/male | 4 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 05 | G 1/4 außen/male | 6 bar | 24,0 |